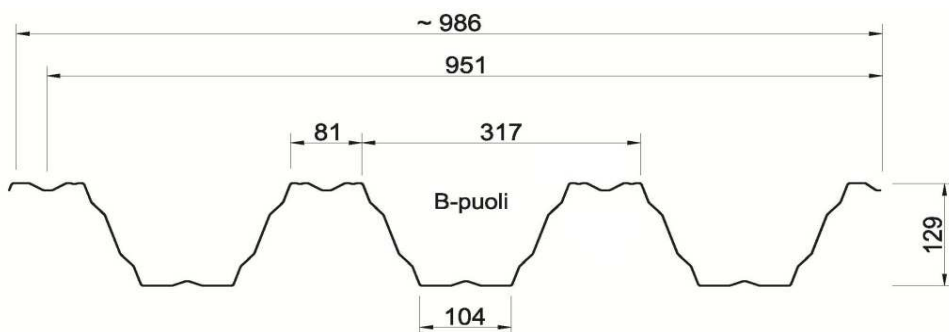
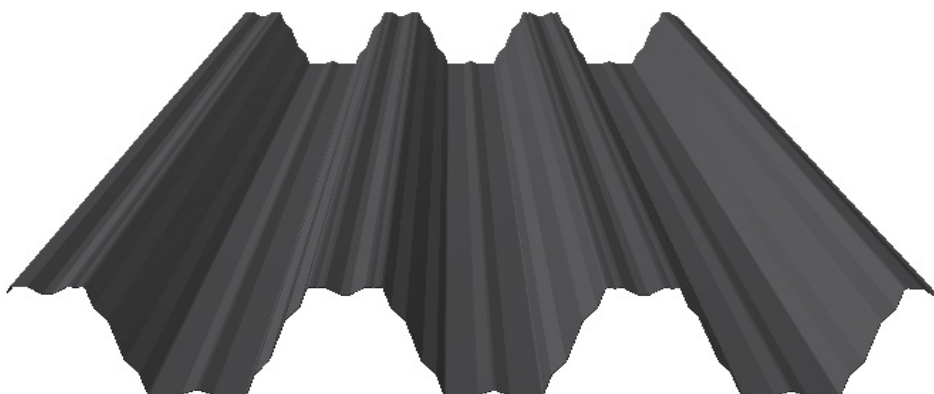


**WECKMAN**

Tuoteseloste

**W-130-950**

<b>Käyttökohteet :</b>	Vesikattona ja kantavana rakenteena ylä- ja välipohjassa
<b>Jännevälialue :</b>	Yli 5 m
<b>Mitoitus :</b>	Weckman Optimi / Mitoitustaulukot
<b>Teräslaatu :</b>	S350 GD+Z
<b>Nimellispaksuudet :</b>	0,70 ; 0,80 ; 0,90 ; 1,0 ; 1,2 ; 1,5 mm
<b>Nimellishyötyleveys :</b>	951 mm
<b>Paloluokka :</b>	B <sub>ROOF</sub> (RakMk E1)
<b>Asennus :</b>	Kantavien poimulevyjen asennusohje
<b>Laadunvalvonta :</b>	VTT
<b>Laatujärjestelmä :</b>	ISO-9001
<b>Toleranssit:</b>	SFS EN-508-1
<b>Valmistaja :</b>	Weckman Steel Oy Härkäläntie 72 19110 Vierumäki Suomi - Finland <a href="http://www.weckmansteel.fi">www.weckmansteel.fi</a>